FLOOR TYPE

配膳車や手押車を運ぶのに便利なフロアタイプ

■塗装は標準5色を用意しております。(写真は、カーサホワイト)

●昇降路平面図

図1

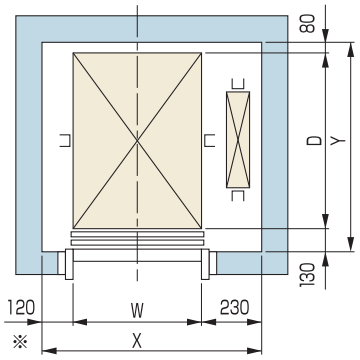

図2

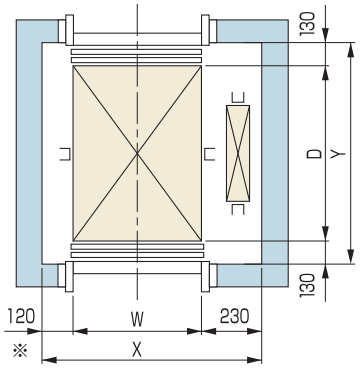

図3

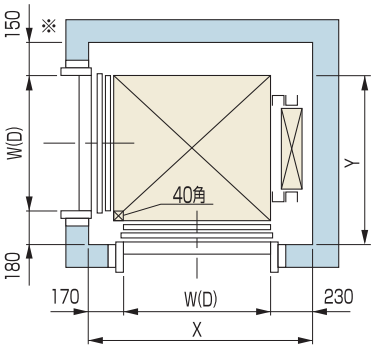

●昇降路断面図

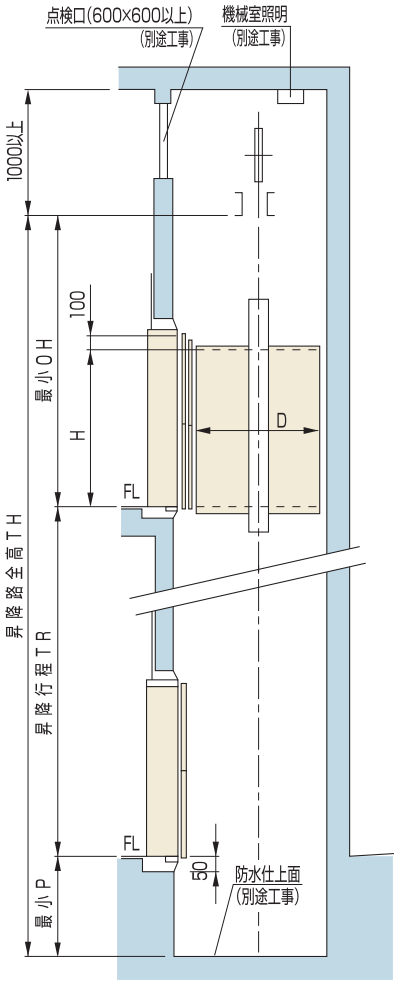

●出入口正面図・断面図

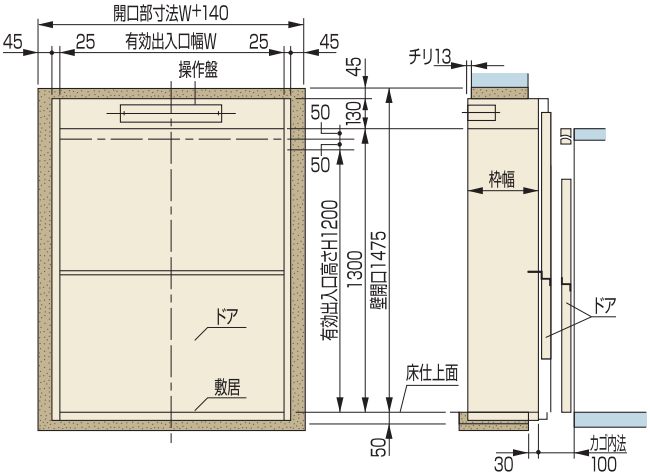

※出入口/カゴ共2枚上下開き式ドアの場合
※写真はイメージです。

カゴドア
●2枚扉上下開き式です。
●安全棒、半枚上開き式も用意しております。

出入口ドア
●ドアは2枚扉上下開き式が標準です。

※出入口1枚上開きドアの場合180となります。

○落下防止装置(オプション)付=本表の適用は不可ですので、別途ご相談ください。
○躯体がコンクリート構造でない場合は、別途鉄骨が必要となります。

●フロアタイプ寸法表

型式	図番	積載量(kg)	速度(m/min)	カゴ内法(mm) 間口×奥行×高さ W×D×H	昇降路内法(mm) 間口 X	昇降路内法(mm) 奥行 Y	OH(mm) カゴドア 2枚上下	ピット(mm) P	電動機(kW)
SL-200-S45	1	200	45	900×1100×1200	1250	1310	2100	700	1.5
-D45	2					1360			
-L45	3								
SL-300-S45	1	300		1000×1000×1200	1350	1210			2.2
-D45	2					1260			
-L45	3			960×960×1200	1360	1290			
SL-500-S22	1	500	22	1000×1000×1200	1400	1210			
-D22	2					1260			
-L22	3			960×960×1200	1380	1290			

●フロアタイプ仕様一覧表

	品目名	材質及び表面仕上
出入口	三方枠	鋼鈑1.6tウレタン樹脂塗装
	敷居	L50×50×6 ステンレス鋼鈑貼付
	ドア	鋼鈑1.6tウレタン樹脂塗装
カゴ	カゴパネル	鋼鈑1.6tウレタン樹脂塗装
	床	縞鋼鈑ウレタン樹脂塗装
	ドア	鋼鈑1.6tウレタン樹脂塗装

○弊社リフトの出入口ドアはエレベータ協会標準(JEAS-207)に定められた構造を採用していますので、平成12年建設省告示第1360号による遮炎/遮煙性能を有する防火設備とみなされます。